



**PC/ABS FAHRROHR - HALOGENFREI**  
 PC/ABS FORWARDING TUBE - HALOGENFREE

**Farbe:** RAL 7035 lichtgrau **Colour:** RAL 7035 light grey

Artikel-Nr. item-no.	Abmessung mm dimensions mm	kg / m kg / metre	VPE packing
120 200-H	110 x 2,3 x 5000	0,950	25 m
120 240-H	160 x 3,2 x 5000	2,100	15 m

Lieferzeit auf Anfrage / Delivery time on request

Die Verbindung der PC/ABS Fahrrohre und Fahrrohrbogen erfolgt mit Breitbandschellen (Seite 45).  
 The connection of the PC/ABS Programme is done by wide band hose clamps (page 45).



**PC/ABS FAHRROHRBOGEN 90° - HALOGENFREI**  
 PC/ABS FORWARDING BEND 90° - HALOGENFREE

**Farbe:** RAL 7035 lichtgrau **Colour:** RAL 7035 light grey

Artikel-Nr. item-no.	Abmessung mm dimensions mm	Radius mm radius mm	kg / St. kg / piece	VPE packing
130 490-H	110 x 2,3	300	0,731	5 St./pc
130 290-H	110 x 2,3	550	0,960	5 St./pc
130 300-H	110 x 2,3	650	1,100	5 St./pc
130 310-H	110 x 2,3	800	1,360	5 St./pc
130 320-H	110 x 2,3	1000	1,680	5 St./pc
130 330-H	110 x 2,3	1250	2,100	5 St./pc
130 655-H	160 x 3,2	650	2,930	2 St./pc
130 650-H	160 x 3,2	800	3,460	2 St./pc
130 660-H	160 x 3,2	1200	4,720	2 St./pc

Lieferzeit auf Anfrage / Delivery time on request

Baustoffklassifizierung gemäß DIN EN 13501 in B – s1 – d0  
 Fire classification in accordance with the Euroclass system DIN EN 13501 B – s1 – d0



**PC/ABS ETAGENBOGEN - HALOGENFREI**  
*PC/ABS S-BOW - HALOGENFREE*

**Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

**Colour:** RAL 7035 light grey

Artikel-Nr. <i>item-no.</i>	Abmessung mm <i>dimensions mm</i>	Radius <i>radius</i>	Länge mm <i>length mm</i>	Achsabstand <i>centre distance</i>	kg / St. <i>kg / piece</i>
250 220-SH	110 x 2,3	610	528,0	90	0,502
250 226-AH	110 x 2,3	650	586,0	85	0,557
250 180-SH	160 x 3,2	800	735,0	130	1,544
250 186-AH	160 x 3,2	1200	820,0	130	1,722

Lieferzeit auf Anfrage / *Delivery time on request*

Baustoffklassifizierung gemäß DIN EN 13501 in B – s1 – d0

*Fire classification in accordance with the Euroclass system DIN EN 13501 B – s1 – d0*



**PC/ABS T-STÜCK - HALOGENFREI**  
*PC/ABS T-PIECE - HALOGENFREE*

**Ausführung:** geklebt mit Führungssteg  
**Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

**Execution:** glued  
**Colour:** RAL 7035 light grey


Artikel-Nr. <i>item-no.</i>	Abmessung mm <i>dimensions mm</i>	kg / St. <i>kg / piece</i>	VPE <i>packing</i>
200 230-H	110 x 2,3 / 110	0,340	1 St./pc
200 295-H	160 x 3,2 / 160	0,955	1 St./pc

**PC/ABS LUFTRÖHRBOGEN - HALOGENFREI**  
*PC/ABS ELBOW - HALOGENFREE*

**Ausführung:** auf 90° geschweißt oder geklebt,  
 ohne Muffe  
**Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

**Execution:** 90°, welded or glued  
 without sleeve  
**Colour:** RAL 7035 light grey

Artikel-Nr. <i>item-no.</i>	Nennweite mm <i>dimensions mm</i>	kg / St. <i>kg / piece</i>	VPE <i>packing</i>
190150-H	110	0,280	1 St./pc
190180-H	160	0,850	1 St./pc

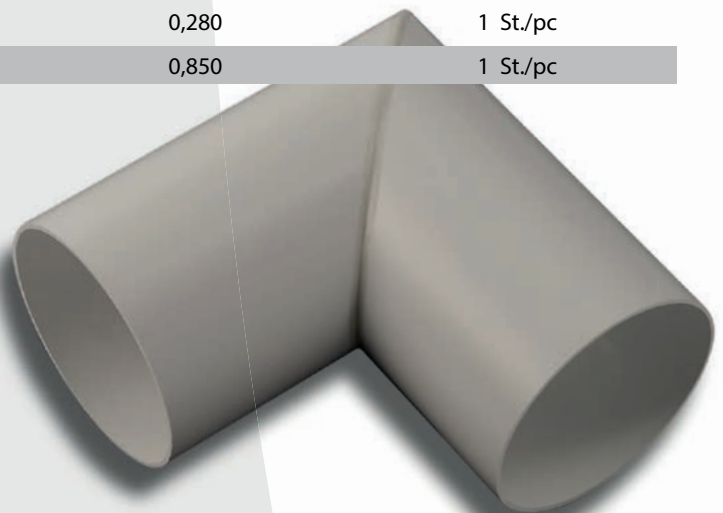

Baustoffklassifizierung gemäß DIN EN 13501 in B – s1 – d0

Fire classification in accordance with the Euroclass system DIN EN 13501 B – s1 – d0