

PVC-BOGEN FÜR SPIRALFÖRDERUNG

PVC-bends for spiral-conveyance

Werkstoff

PVC

Ausführung

mit Klebemuffe und Klemmschlitz
beidseitig ohne Schenkelverlängerung
gefertigt nach DIN 8061/8062

Farbe

weiss

Anmerkung

- hochschlagzäh
- sehr abriebfest
- UV-beständig
- wetterbeständig

Material

PVC

Execution



with socket and slot
both sides without plain ends
in accordance with DIN 8061/8062

Colour

white

Remarks

- high impact resistant
- resistant of abrasion
- UV-constant
- weatherproof

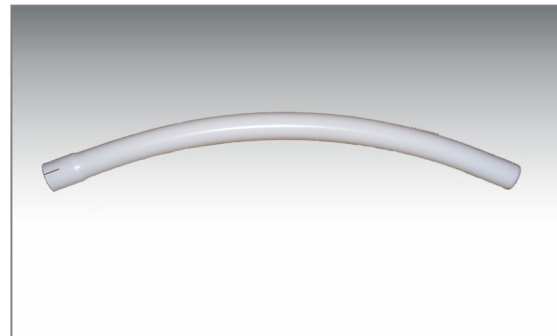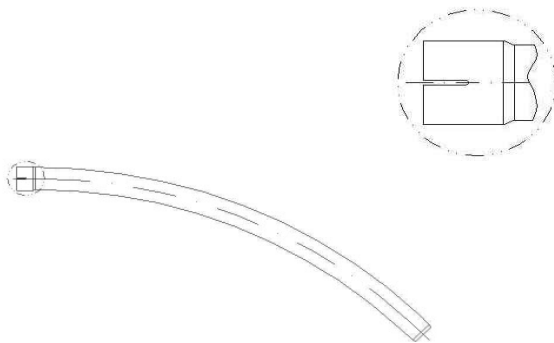

Abmessung mm / Grad dimensions mm / degree	Artikel-Nr. item-no.	Bogenlänge inkl. Muffe mm length of bend incl. socket mm	Radius mm Radius mm	kg/St. kg/pc.	Preis €/St. price €/pc.
50 x 2,4 / 45°	600 490-ogE	1178	1500	0,697	auf Anfrage!
54 x 2,0 / 45°	600 491-ogE	1178	1500	0,697	on request!
55 x 3,5 / 45°	600 492-ogE	1178	1500	1,099	"
56 x 2,5 / 45°	600 404-ogE	1178	1500	0,815	"
63 x 3,0 / 45°	600 405-ogE	1178	1500	1,097	"
75 x 3,6 / 45°	600 408-ogE	1178	1500	1,567	"
89 x 3,5 / 45°	600 413-ogE	1178	1500	1,824	"
90 x 4,3 / 45°	600 414-ogE	1178	1500	2,282	"
110 x 5,3 / 45°	600 419-ogE	1178	1500	3,491	"
125 x 6,0 / 45°	600 420-ogE	2160	1500	4,492	"
127 x 5,0 / 45°	600 476-ogE	1335	1500	4,133	"

Andere Abmessungen, Farben, Radien und Gradzahlen bei einer größeren Abnahmemenge auf Anfrage.

Other measurement, colours radii and degrees for large quantities on request.